

# LED ベースライト

## LED LIGHTING


本体と一体となった LED ベースライト

### 40W 形・逆富士タイプ



L40-40-50A/40V150A  
L40-40-50A/40V230A

FL40W  
2 灯式タイプ相当

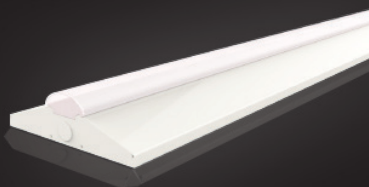


	150 幅タイプ	230 幅タイプ
型番	L40-40-50A/40V150A	L40-40-50A/40V230A
サイズ	L=1250 x150mm	L=1250 x230mm
色温度	5000K	5000K
全光束	4000lm	4000lm
消費電力	26.6W	26.6W
定格電圧	AC100 ~ 242V	AC100 ~ 242V
仕様	屋内専用	屋内専用
演色率	Ra84	Ra84
定格周波数	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
環境温度	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年間	3 年間

### 40W 形・笠付タイプ



L40-40-50A/40TRA

FL40W  
2 灯式タイプ相当



	230 幅タイプ
型番	L40-40-50A/40TRA
サイズ	L=1225 x 230mm
色温度	5000K
全光束	4000lm
消費電力	26.6W
定格電圧	AC100 ~ 242V
仕様	屋内専用
演色率	Ra84
定格周波数	50Hz / 60Hz
環境温度	-20 ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間
保証期間	3 年間



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命

## 20W 形・逆富士タイプ



L20-25-50A/420V230V

FL20W  
2灯式タイプ相当



### 230 幅タイプ


型番	L20-25-50A/420V230A
サイズ	L=617 x 230mm
色温度	5000K
全光束	2500lm
消費電力	19W
定格電圧	AC100 ~ 242V
仕様	屋内専用
演色率	Ra84
定格周波数	50Hz / 60Hz
環境温度	-20 ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間
保証期間	3 年間

## 20W 形・笠付タイプ



L20-25-50A/20TRA

FL20W  
2灯式タイプ相当



### 230 幅タイプ

型番	L20-25-50A/20TRA
サイズ	L=592 x 230mm
色温度	5000K
全光束	2500lm
消費電力	19W
定格電圧	AC100 ~ 242V
仕様	屋内専用
演色率	Ra84
定格周波数	50Hz / 60Hz
環境温度	-20 ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間
保証期間	3 年間



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命