

水銀灯タイプ CORE シリーズ・屋外対応

LED LIGHTING

用途に合わせて選べる水銀灯代替 LED 照明



CS300-250-50DT
CS300-250-50DK

CS300-400-50DT
CS300-400-50DK

CS300-700-50DT
CS300-700-50DK

E39 口金タイプ

	250W 相当タイプ	400W 相当タイプ	700W 相当タイプ
型番	CS300-250-50DT CS300-250-50DK	CS300-400-50DT CS300-400-50DK	CS300-700-50DT CS300-700-50DK
消費電力	50W	90W	150W
定格電圧	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V
ビーム開き (deg)	115°	115°	115°
色温度 (K)	5000K	5000K	5000K
全光束 (lm)	7910lm / 7130lm	14320lm / 13010lm	24530lm / 21420lm
質量 (g)	700g	1030g	1560g
使用温度範囲	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C
本体 IP 保護等級	IP65	IP65	IP65
電源 IP 保護等級	IP67	IP67	IP67
口金	E39	E39	E39
定格寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年	3 年	3 年

※ DT・・・透明レンズ（透明） DK・・・拡散レンズ（乳白色）

《屋内》天井高別 適正製品目安

天井高	天井高 LED 【CORE】
H: ~ 3m	250 拡散
H:3m ~ 5m	250 透明 400 拡散
H:5m ~ 9m	400 透明 700 拡散
H:9m ~ 15m	700 透明 1000 拡散
H:15m ~	1000 透明

《屋外》取付け高別 投光器適正製品目安

天井高	天井高 LED 【CORE】
H: ~ 5m	250 拡散 400 拡散
H:5m ~ 10m	400 透明 700 拡散 1000 拡散
H:10m ~ 20m	700 透明 1000 透明



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度




長寿命

水銀灯タイプ CORE シリーズ

LED LIGHTING

用途に合わせて選べる水銀灯代替 LED 照明

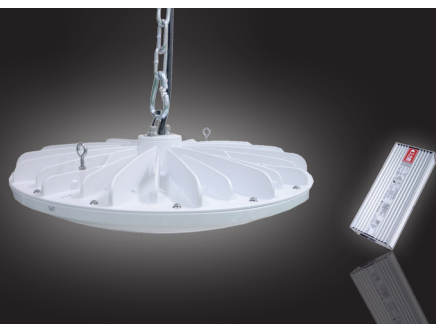

CFR-250-50DT
CFR-250-50DK

CFR-400-50DT
CFR-400-50DK

CFR-700-50DT
CFR-700-50DK

CFR-1000-50DT
CFR-1000-50DK

アイボルトタイプ (チェーン吊下げ)

	250W 相当タイプ	400W 相当タイプ	700W 相当タイプ	1000W 相当タイプ
型番	CFR-250-50DT CFR-250-50DK	CFR-400-50DT CFR-400-50DK	CFR-700-50DT CFR-700-50DK	CFR-1000-50DT CFR-1000-50DK
消費電力	50W	90W	150W	280W
定格電圧	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V
ビーム開き (deg)	115°	115°	115°	115°
色温度 (K)	5000K	5000K	5000K	5000K
全光束 (lm)	7910lm / 7130lm	14320lm / 13010lm	24530lm / 21420lm	45840lm / 39230lm
質量 (g)	650g	980g	1510g	3220g
使用温度範囲	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C
本体 IP 保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
電源 IP 保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67
取付	アイボルト型	アイボルト型	アイボルト型	アイボルト型
定格寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年	3 年	3 年	3 年

※ DT・・・透明レンズ (透明) DK・・・拡散レンズ (乳白色)

※商品にチェーンは含まれておりません

《屋内》天井高別 適正製品目安

天井高	天井高 LED 【CORE】
H: ~ 3m	250 拡散
H:3m ~ 5m	250 透明 400 拡散
H:5m ~ 9m	400 透明 700 拡散
H:9m ~ 15m	700 透明 1000 拡散
H:15m ~	1000 透明

《屋外》取付け高別 投光器適正製品目安

天井高	天井高 LED 【CORE】
H: ~ 5m	250 拡散 400 拡散
H:5m ~ 10m	400 透明 700 拡散 1000 拡散
H:10m ~ 20m	700 透明 1000 透明



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命

水銀灯タイプ CORE シリーズ

LED LIGHTING

用途に合わせて選べる水銀灯代替 LED 照明



CTU-250-50DT
CTU-250-50DK

CTU-400-50DT
CTU-400-50DK

CTU-700-50DT
CTU-700-50DK

CTU-1000-50DT
CTU-1000-50DK

吊下げタイプ

	250W 相当タイプ	400W 相当タイプ	700W 相当タイプ	1000W 相当タイプ
型番	CTU-250-50DT CTU-250-50DK	CTU-400-50DT CTU-400-50DK	CTU-700-50DT CTU-700-50DK	CTU-1000-50DT CTU-1000-50DK
消費電力	50W	90W	150W	280W
定格電圧	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V
ビーム開き (deg)	115°	115°	115°	115°
色温度 (K)	5000K	5000K	5000K	5000K
全光束 (lm)	7130lm / 7910lm	14320lm / 13010lm	24530lm / 21420lm	45840lm / 39230lm
質量 (g)	2780g	2940g	3520g	6230g
使用温度範囲	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C
本体 IP 保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
電源 IP 保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67
取付	吊下げ型	吊下げ型	吊下げ型	吊下げ型
定格寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年	3 年	3 年	3 年

※ DT・・・透明レンズ（透明） DK・・・拡散レンズ（乳白色）

《屋内》天井高別 適正製品目安

天井高	天井高 LED【CORE】
H: ~ 3m	250 拡散
H:3m ~ 5m	250 透明 400 拡散
H:5m ~ 9m	400 透明 700 拡散
H:9m ~ 15m	700 透明 1000 拡散
H:15m ~	1000 透明

《屋外》取付け高別 投光器適正製品目安

天井高	天井高 LED【CORE】
H: ~ 5m	250 拡散 400 拡散
H:5m ~ 10m	400 透明 700 拡散 1000 拡散
H:10m ~ 20m	700 透明 1000 透明



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命

水銀灯タイプ CORE シリーズ

LED LIGHTING

用途に合わせて選べる水銀灯代替 LED 照明



CAN-250-50DT
CAN-250-50DK

CAN-400-50DT
CAN-400-50DK

CAN-700-50DT
CAN-700-50DK

CAN-1000-50DT
CAN-1000-50DK

投光器タイプ

	250W 相当タイプ	400W 相当タイプ	700W 相当タイプ	1000W 相当タイプ
型番	CAN-250-50DT CAN-250-50DK	CAN-400-50DT CAN-400-50DK	CAN-700-50DT CAN-700-50DK	CAN-1000-50DT CAN-1000-50DK
消費電力	50W	90W	150W	280W
定格電圧	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V
ビーム開き (deg)	115°	115°	115°	115°
色温度 (K)	5000K	5000K	5000K	5000K
全光束 (lm)	7130lm / 7910lm	14320lm / 13010lm	24530lm / 21420lm	45840lm / 39230lm
質量 (g)	2780g	3260g	3840g	7560g
使用温度範囲	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C	-30 ~ +60°C
本体 IP 保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
電源 IP 保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67
取付	投光器型	投光器型	投光器型	投光器型
定格寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年	3 年	3 年	3 年

※ DT・・・透明レンズ（透明） DK・・・拡散レンズ（乳白色）

《屋内》天井高別 適正製品目安

天井高	天井高 LED【CORE】
H: ~ 3m	250 拡散
H:3m ~ 5m	250 透明 400 拡散
H:5m ~ 9m	400 透明 700 拡散
H:9m ~ 15m	700 透明 1000 拡散
H:15m ~	1000 透明

《屋外》取付け高別 投光器適正製品目安

天井高	天井高 LED【CORE】
H: ~ 5m	250 拡散 400 拡散
H:5m ~ 10m	400 透明 700 拡散 1000 拡散
H:10m ~ 20m	700 透明 1000 透明



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命

水銀灯タイプ・室内専用

LED LIGHTING

高能率な一体型屋内専用タイプ



SKY-M400-50HT

SKY-M700-50HT

室内専用一体型タイプ

	400W 相当タイプ	700W 相当タイプ
型番	SKY-M400-50HT	SKY-M700-50HT
消費電力 (V)	120W	240W
定格入力電流	AC100 ~ 240V	AC100 ~ 240V
電源	内蔵	内蔵
ビーム開き (deg)	80°	80°
色温度 (K)	5000K	5000K
全光束 (lm)	18500lm / 17120lm	35970lm / 33440lm
定格寿命 (h)	40,000 時間	40,000 時間
質量 (g)	3400g	6700g
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
保証期間	5年間	5年間

※型番末の T はクリアカバー、K はミルクカバー

水銀灯タイプ・工事不要タイプ

LED LIGHTING

工事不要の水銀灯代替 LED 照明



HK-1

工事不要一体型タイプ（室内用）

400W 相当タイプ

型番	HK-1
消費電力 (V)	70W
定格入力電流	AC100 ~ 240V
電源	内蔵
ビーム開き (deg)	25° / 40° / 60° / 90° / 120°
色温度 (K)	5000K
全光束 (lm)	8000lm
定格寿命 (h)	40,000 時間
質量 (g)	1800g
口金	E39
使用温度	-25°C ~ +55°C
保証期間	3 年間

※交換する際の工事は一切不要、安定器もそのまま使用出来ます。



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命