

LED 投光器

LED LIGHTING

屋外対応の高性能 LED 投光器

10W・20W タイプ



TL10W
TL20W



型番	TL10W	TL20W
サイズ	130 x 110 x 51mm	200 x 172 x 57mm
色温度	6000K	6000K
全光束	1000lm	2000lm
消費電力	10W	20W
定格電圧	85-265V	85-265V
ビーム角	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	2 年間	2 年間

※プラグ（コンセント）は付いておりません。

30W・50W タイプ



TL30W
TL50W



型番	TL30W	TL50W
サイズ	200 x 189 x 73mm	282 x 207 x 104mm
色温度	6000K	6000K
全光束	3000lm	5000lm
消費電力	30W	50W
定格電圧	85-265V	85-265V
ビーム角	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	2 年間	2 年間

※プラグ（コンセント）は付いておりません。



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ




選べる色温度



長寿命

70W・100W タイプ

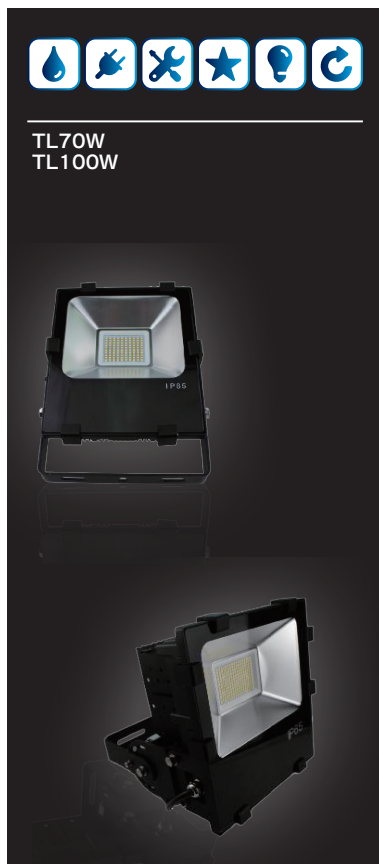

型番	TL70W	TL100W
サイズ	282 x 207 x 119mm	270 x 250 x 130mm
色温度	6000K	6000K
全光束	7000lm	10000lm
消費電力	70W	100W
定格電圧	85-265V	85-265V
ビーム角	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	2 年間	2 年間

※プラグ（コンセント）は付いておりません。

150W・200W タイプ



型番	TL150W	TL200W
サイズ	270 x 250 x 155mm	459 x 330 x 177mm
色温度	6000K	6000K
全光束	15000lm	20000lm
消費電力	150W	200W
定格電圧	85-265V	85-265V
ビーム角	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	2 年間	2 年間

※プラグ（コンセント）は付いておりません。



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命